

Nice Robus


Siłowniki elektromechaniczne do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg, do 600 kg lub do 1000 kg. Technologia BLUEBUS.

Możliwość zastosowania indukcyjnych wyłączników krańcowych.

BLUEBUS: system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody LED sygnalizują włączone funkcje.
Szybki: regulowana prędkość przesuwu bramy - **Robus 350 do 20 m/min.**
Praktyczny: wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń.
Zawsze pracuje: dzięki akumulatorowi awaryjnemu PS124 (opcja), siłownik otworzy i zamknie bramę, nawet w przypadku braku zasilania.
Silny: idealny do intensywnej pracy np. do wspólnot mieszkaniowych - ROBUS 1000

Wygodny: funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).
Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie).
Bezpieczny: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), amperometryczny system wykrywania przeszkody, łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu.
Zaawansowany: siła, tryb pracy, prędkość, mogą być regulowane na kilku poziomach.
Funkcja master/slave: synchronizowanie pracy dwóch siłowników (RB600/RB1000).
Funkcja serwisowa: kontrolka sygnalizuje potrzebę wykonania konserwacji po wcześniej zaprogramowanej ilości cykli (RB600/RB1000).
Oszczędny: kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb „uśpienia”, redukując zużycie energii.
Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BLUEBUS.

ROBUS 600/1000
mocny, szybki
z zaawansowaną
elektroniką

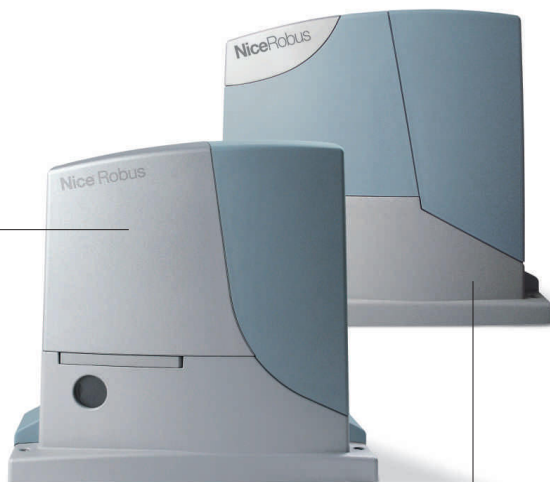


ROBUS 350
kompletny zestaw z regulowaną
prędkością przesuwu bramy
do 20 m/min

funkcje central strona 58/59

Kod		cena netto	cena brutto
ROBUS350 FLOR	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowaną anteną	1 480,00	1 820,40
ROBUS350 SMILO	zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 350 kg: siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS , silnik 24V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki MOFB, lampa sygnalizacyjna MLBT z wbudowaną anteną	1 560,00	1 918,80
ROBUS600	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	1 270,00	1 562,10
ROBUS600P	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 600 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wył. krańcowe	1 470,00	1 808,10
ROBUS1000	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS	1 700,00	2 091,00
ROBUS1000P	samohamowny siłownik, silnik 24V, do 1000 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS , indukcyjne wył. krańcowe	1 900,00	2 337,00

Parametry		RB350	RB600	RB1000
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/24	230/24	230/24
Moc pobierania (W)		250	515	450
Natężenie prądu (A)		1.1	2.5	2.3
Stożek zabezpieczenia (IP)		44	44	44
Nominalny moment obrotowy (Nm)		6.0	9.0	15.0
Moment startowy (Nm)		10.0	18.0	27.0
Prędkość min-max bramy (m/min)		10.8-20.4	9.0-18.6	8.4-16.8
Max. ciężar bramy (kg)		350	600	1000
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Klasa izolacji		1	1	1
Intensywność pracy (%/cykle na dzień)		50%	100	150
Ciężar (kg)		8	11	13

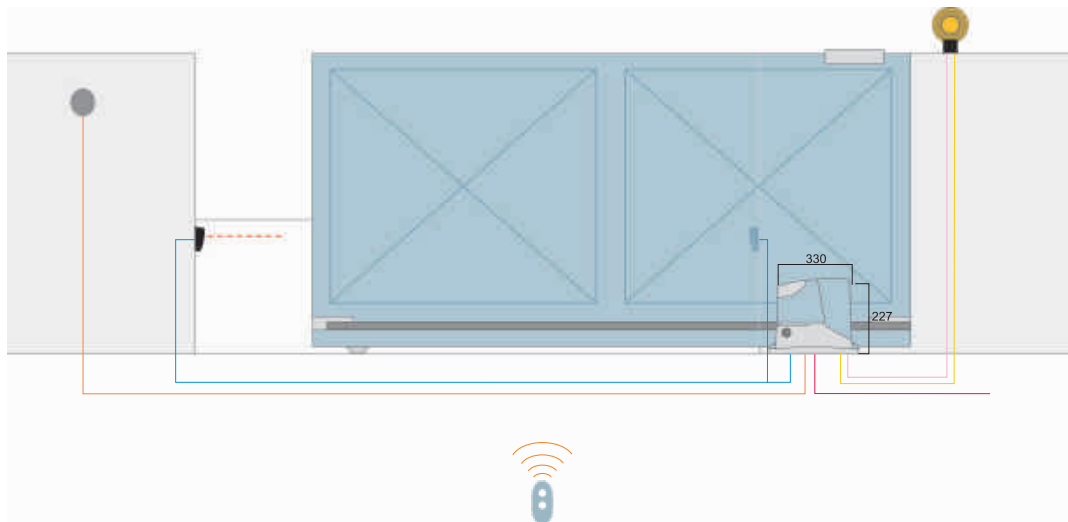

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm²] zasilanie
 - [2 x 0.5 mm²] linia foto BLUEBUS
 - [4 x 0.5 mm²] zamek, przycisk
 - [2 x 0.75 mm²] lampa BLUEBUS
 - [Rg58] antena

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 80 - 87



LOLA
listwa zębata nylonowa M4, w odcinkach po 0,5 metra, pakowana po 10 sztuk, cena za 5 mb

200,00 246,00 brutto



ROA6
listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych

50,00 61,50 brutto



ROA8
listwa zębata metalowa M4, ocynkowana, 30x8 mm, w odcinkach metrowych, w komplecie ze śrubami i tulejami dystansowymi

50,00 61,50 brutto



PS124
akumulator 24V 1.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania

265,00 325,95 brutto



MOFB
fotokomórki (para) BLUEBUS zasięg 15-30 m

180,00 221,40 brutto



F210B
fotokomórki (para) BLUEBUS, nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

260,00 319,80 brutto



MLBT
lampa sygnalizacyjna BLUEBUS 12V z wbudowaną anteną

95,00 116,85 brutto



RBA1
indukcyjne wyłączniki krańcowe do ROBUS350/600/1000

220,00 270,60 brutto

Zestaw ROBUS do 350 kg zawiera:



ROBUS350
silownik z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS



MOFB
1 komplet fotokomórek BLUEBUS



MLBT
lampa z wbudowaną anteną

SM2
2 piloty w zestawie Robus 350 Smilo



SMXIS
radiodbiornik SMILO



SMXI
radiodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Robus 350 Flor

